


Machine Modèle PTE80

Fonctionnement : Placez la palette sur le plateau tournant, accrochez le film sur la palette, appuyez sur la pédale, le plateau tourne. Lorsque le banderolage est terminé et que le plateau est arrêté, coupez le film et évacuez la palette.

Chargement au transpalette manuel et électrique

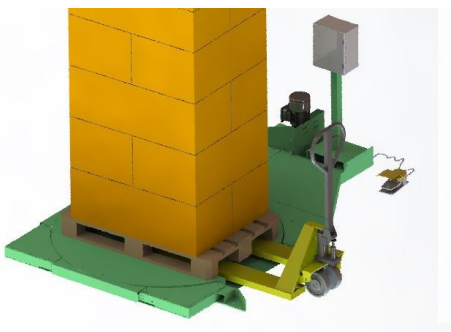

Chargement au chariot élévateur



Options

Dévidoir de coiffes



BANDEROLEUSE DE PALETTES

Manuelle, à plateau tournant évidé

CARACTERISTIQUES

PTE80-150

PTE80-165

- Encombrement au sol	2500 x1750 mm.....	2650 x 1900 mm
- Poids de la banderoleuse	environ 350 kg	environ 400 kg
- Diamètre du plateau	1500 mm	1650 mm
- Hauteur du plan de chargement	80 mm.....	80 mm
- Charge maximale admissible	1200 kg.....	1200 kg

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

PLATEAU TOURNANT composé de :

- Châssis mécano-soudé largement dimensionné
- Plateau acier, entraîné par courroie et motoréducteur, reposant sur galets avec garnissage polyuréthane permettant un fonctionnement silencieux
- Vitesse de rotation variable maxi 10 trs/mn
- Pédale de commande de rotation du plateau avec un câble de 2 mètres
- Sécurité « entrée transpalette »

ALIMENTATION ELECTRIQUE :

220 volts monophasé + terre

La machine est livrée avec un câble d'alimentation de 5 mètres et une fiche 2 pôles 16 ampères.

Puissance installée environ 1.5 kw

PEINTURE : Époxy cuite au four, Laque verte

OPTIONS :

- dévidoir de coiffes
- Peinture spéciale: RAL à préciser
- Entrée avant (2) Entrée gauche (3)

ENCOMBREMENT : PTE80-150

