


Modèle SPE81



Fonctionnement : Placez la palette sur le plateau tournant, accrochez le film sur la palette. Appuyez sur la pédale pour faire tourner le plateau. Lorsque le nombre de tours 'bas' est effectué, appuyez sur le bouton « Montée » tout en gardant la pédale appuyée. Relâchez le bouton « Montée » pour effectuer les tours 'haut'. Lorsque ceux-ci sont fait appuyez sur le bouton « descente » et effectuez les tours 'bas'. Relâchez la pédale pour arrêter le plateau. Coupez le film et évacuez la palette.

Chargement au transpalette manuel et électrique

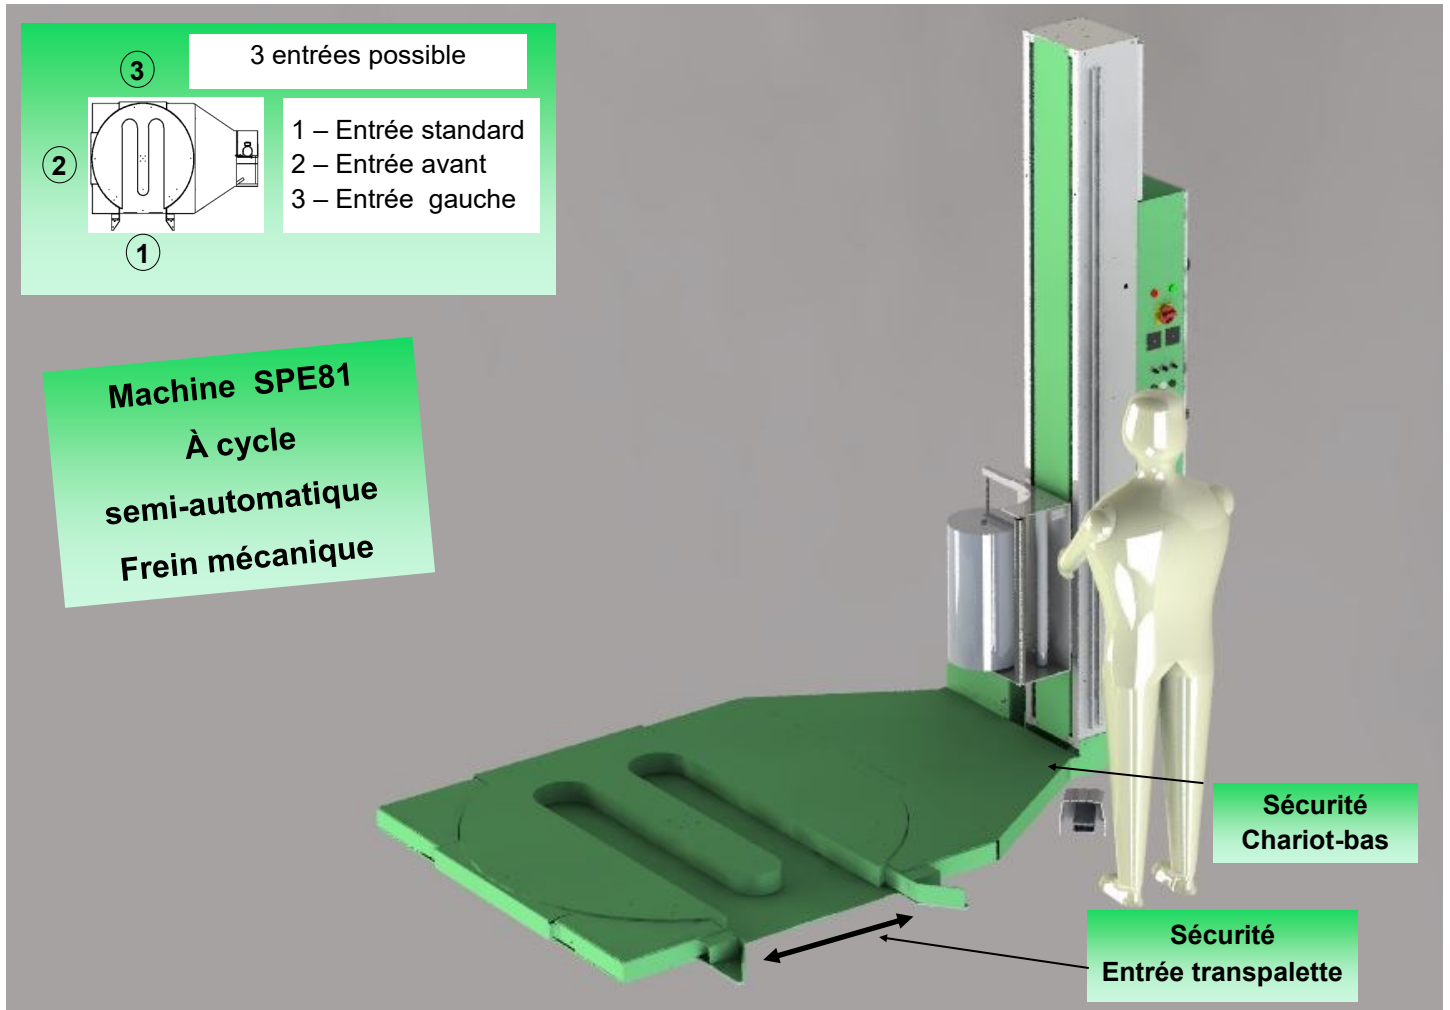

Chargement au chariot élévateur



Options

Dévidoir de coiffes



DESCRIPTIF TECHNIQUE :

PLATEAU TOURNANT composé de :

- Châssis mécano-soudé largement dimensionné
- Plateau acier, entraîné par pignons/chaines et motoréducteur, reposant sur galets avec garnissage polyuréthane permettant un fonctionnement silencieux.
- Vitesse de rotation variable maxi 10 trs/mn
- Démarrage et arrêt progressifs
- Sécurité « chariot bas /pied » et « entrée transpalette »

COLONNE avec chariot porte bobine à vitesse variable, cycle semi-automatique :

- Colonne largement dimensionnée avec fixations sur le châssis du plateau tournant
- Chariot porte bobine motorisé/vitesse variable, permettant de régler le recouvrement des spires,
- Tension du film par frein mécanique sur rouleau de contour. Ce système garanti une tension constante du film en début et en fin de bobine de film.
- Composants électriques standards du commerce qui sont placés dans une armoire électrique avec une grande ouverture sur 2 côtés, permettant un accès facile.
- Le pupitre de commande est placé sur le côté de l'armoire électrique

PEINTURE : Laque verte et grise

Epoxy cuite au four

ALIMENTATION ELECTRIQUE :

- 220 volts monophasé + terre
- La machine est livrée avec un câble d'alimentation de 4 mètres et une fiche 2 pôles 16 ampères.
- Puissance installée environ 1.5 kw

OPTIONS :

- Dévidoir de coiffes
- Peinture spéciale : RAL à préciser
- Entrée avant (2) Entrée gauche (3)

CARACTERISTIQUES SPE81-150

- **Encombrement**.....2650x1750x2600 mm
- **Poids de la banderoleuse**environ 650 kg
- **Diamètre du plateau**1500 mm
- **Hauteur du plan de chargement**.....80 mm
- **Charge maximale admissible**1200 kg
- **Hauteur maximale de la charge**2500 mm
- **Bobine de film** :
 - laize500 mm
 - diamètre maximum300 mm
 - diamètre du mandrin76 mm

CARACTERISTIQUES SPE81-165

- **Encombrement**.....2800x2000x2600 mm
- **Poids de la banderoleuse**.....environ 700 kg
- **Diamètre du plateau**1650 mm
- **Hauteur du plan de chargement**.....80 mm
- **Charge maximale admissible**1200 kg
- **Hauteur maximale de la charge**2500 mm
- **Bobine de film** :
 - laize500 mm
 - diamètre maximum300 mm
 - diamètre du mandrin76 mm

ENCOMBREMENT : SPE81-150

