




Pandyno avec Piètement support

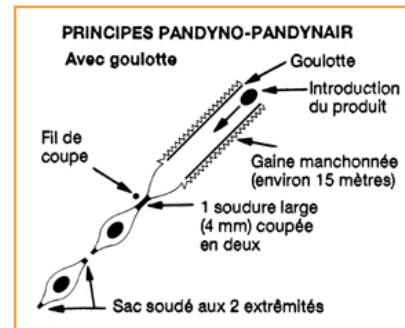

La PANDYNO permet l'ensachage et la fermeture de sachets à partir d'une gaine préalablement manchonnée sur une goulotte. Le cycle est commandé par pression manuelle sur le bras de soudure, maintient pendant la soudure par électro-aimant et ouverture automatique en fin de cycle de soudure

On trouve la PANDYNO dans de nombreux domaines d'activités pour l'ensachage de produits divers tels que pièces mécaniques, visserie, électroménager, laboratoire et des produits en vrac tel que poudre, grains etc.....

Sa largeur de soudure de 400 mm permet de mettre plusieurs goulottes.



Options	
Piètement support	Goulottes

Tableau options goulottes

Modèle / Référence	Pandyno / PD 400
Longueur maxi du sac	300 mm
Epaisseur maxi du produit	140 mm
Epaisseur maxi de la gaine	2x100 microns
Poids	33 Kg
Alimentation électrique	220V +terre
Dimensions de l'emballage	68x57x72 cm

Code	Goulotte pour gaine de largeur	Passage produit, dimensions internes de la goulotte*
114041	80 mm	57 x 23 mm
114042	100 mm	71 x 29 mm
114043	120 mm	84 x 34 mm
114044	140 mm	100 x 40 mm
114045	160 mm	112 x 46 mm
114046	180 mm	129 x 52 mm
114047	200 mm	142 x 58 mm
114048	220 mm	152 x 68 mm
114049	250 mm	180 x 70 mm
114050	300 mm	230 x 70 mm
114051	350 mm	280 x 70 mm

\* Attention tenir compte des arrondis aux angles

**Pièces de rechange**

**NOUS CONSULTER**